


## 1. PANORAMICA DEL PRODOTTO

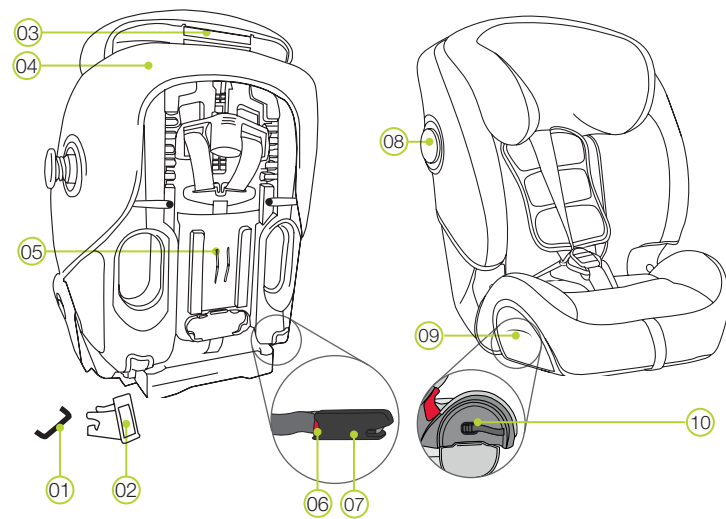

- 01 Punti di fissaggio ISOFIX (auto)
- 02 Ausili di innesto ISOFIX
- 03 Regolatore del poggiatesta
- 04 Schienale
- 05 Vano delle istruzioni per l'uso
- 06 Pulsante di sicurezza ISOFIT
- 07 Bracci di arresto ISOFIT
- 08 SICT
- 09 Coperchio
- 10 Pulsante di regolazione ISOFIT

In caso di domande in merito all'utilizzo, non esitate a contattarci.

**BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH**  
 Blaubeurer Straße 71  
 D-89077 Ulm  
 Germania

### BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West  
 Andover  
 Hampshire SP10 3UW  
 United Kingdom

T.: +49 (0) 731 9345-199/-299  
 F.: +49 (0) 731 9345-210  
 E.: service.de@britax.com  
 www.britax.eu

T.: +44 (0) 1264 333343  
 F.: +44 (0) 1264 334146  
 E.: service.uk@britax.com  
 www.britax.eu

## 2. OMOLOGAZIONE

<b>BRITAX RÖMER</b> Seggiolino auto	Collaudo e omologazione a norma ECE* R 44/04 *ECE = Normativa europea sui dispositivi di protezione individuale	
	Gruppo	Peso corporeo
<b>EVOLVA 1-2-3 SL</b>	I	da 9 a 18 kg
<b>SICT</b>	II+III	da 15 a 36 kg

Il seggiolino auto per bambini è progettato, collaudato e omologato conformemente ai requisiti previsti dalla normativa europea per i dispositivi di sicurezza per bambini (ECE R 44/04). Il marchio di collaudo "E" (cerchiato) e il numero di omologazione sono riportati sull'etichetta di omologazione arancione (etichetta sul seggiolino auto).

- PERICOLO!** L'omologazione decade non appena vengono apportate modifiche al seggiolino. Eventuali modifiche possono essere apportate esclusivamente dal produttore.
- CAUTELA!** EVOLVA 1-2-3 SL SICT deve essere utilizzato esclusivamente per la sicurezza del vostro bambino in auto. In nessun caso è adatto in casa come seduta o giocattolo.
- PERICOLO!** Non assicurare mai il bambino o il seggiolino ad una cintura a 2 punti. Se assicurate il vostro bambino nel seggiolino semplicemente con una cintura a 2 punti, in caso di incidente egli rischia gravi lesioni o persino la morte.



## 3. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

**Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle nell'apposito vano portaoggetti (05) del seggiolino per bambini per consultarle sempre al bisogno! Se ceduto a terzi, il seggiolino per bambini deve essere sempre provvisto delle relative istruzioni per l'uso!**

### PERICOLO! Per la protezione del bambino:

- In caso di incidente nel quale la velocità in fase di impatto è superiore a 10 km/h, è possibile che il seggiolino per bambini subisca dei danni, nonostante tali danni possano non essere immediatamente evidenti. In tal caso il seggiolino per bambini deve essere sostituito. Eseguire un corretto smaltimento.
- Far controllare a fondo il seggiolino per bambini se ha subito danni (ad es. se è caduto a terra).
- Verificare regolarmente l'eventuale presenza di danni su tutte le parti importanti. Assicuratevi in particolare che tutti i componenti meccanici funzionino in modo perfetto.
- Non lubrificare o oliate mai i componenti del seggiolino.
- Non lasciare mai il bambino incustodito sul seggiolino all'interno del veicolo.
- Fare entrare e uscire il bambino dal veicolo esclusivamente dal lato di accesso.
- Proteggere il seggiolino per bambini dall'irraggiamento diretto e intenso della luce solare quando non è in uso. L'irraggiamento diretto della luce solare può rendere il seggiolino rovente. La pelle dei bambini è molto delicata e può subire delle lesioni.
- Tanto più la cintura fascia in modo aderente il corpo del bambino, quanto più sicuro sarà il bambino. Evitate che il bambino indossi abiti pesanti sotto la cintura.
- Fare delle soste regolari in caso di lunghi viaggi, al fine di permettere al bambino di sgranchirsi le gambe e di giocare.
- Utilizzo sul sedile posteriore: spingere il sedile anteriore il più possibile in avanti affinché i piedi del vostro bambino non tocchino lo schienale del sedile anteriore (per evitare il rischio di lesioni).
- Se il bambino tenta di aprire il pulsante di sicurezza rosso ISOFIT (06) o una chiusura della cintura dell'auto, fermarsi immediatamente, non appena possibile. Verificare il corretto fissaggio del seggiolino e accertarsi che il bambino sia allacciato correttamente. Spiegare al bambino i rischi connessi alle sue azioni.

### PERICOLO! Per la protezione di tutti i passeggeri:

- In caso di arresto di emergenza o di incidente, le persone o gli oggetti non assicurati correttamente possono essere causa di lesioni per gli altri occupanti del veicolo. Per tale motivo, accertarsi sempre che:
  - gli schienali dei sedili dell'auto siano bloccati (ad es. fate scattare in posizione i sedili posteriori ribaltabili).
  - tutti gli oggetti pesanti o con spigoli vivi presenti in auto (ad es. sul ripiano posteriore) siano fissati.
  - tutte le persone presenti all'interno dell'auto siano allacciate;
  - il seggiolino per bambini sia sempre fissato all'interno dell'auto, anche se non è presente il bambino.
- CAUTELA!** Per un utilizzo sicuro del seggiolino:
  - Non utilizzare mai il seggiolino non fissato, nemmeno per provarlo.
  - Per evitare danni, assicurarsi che il seggiolino per bambini non si incastri fra oggetti duri (porta dell'auto, guide di scorrimento del sedile, ecc.).
  - Quando non è in uso, riporre il seggiolino in un luogo sicuro. Non riponete oggetti pesanti sul seggiolino; non collocate il seggiolino accanto a fonti di calore o alla luce solare diretta.

## 4. UTILIZZO NEL VEICOLO

Observate le istruzioni relative all'uso dei sistemi di ritenuta per bambini descritte nel manuale di istruzioni del proprio veicolo. Il seggiolino può essere utilizzato in tutti i veicoli equipaggiati con i sistemi di ancoraggio ISOFIX (vedi elenco modelli) e nei veicoli con cintura a 3 punti.

Consultare il manuale d'istruzione del proprio veicolo per le informazioni relative ai seggiolini per bambini omologati nella classe di peso da 9 a 18 kg e da 15 a 36 kg.


EVOLVA 1-2-3 SL SICT è omologato per due diversi tipi di montaggio:

Gruppo	Metodo di installazione	Sicurezza del bambino	Capitolo nelle istruzioni per l'uso
1 (9-18 kg)	Cintura del veicolo	con cintura a 5 punti	A
1 (9-18 kg)	Cintura del veicolo + Soft Latch	con cintura a 5 punti	A
2+3 (15-36 kg)	Cintura del veicolo	Cintura del veicolo	B
2+3 (15-36 kg)	Cintura del veicolo + Soft Latch	Cintura del veicolo	B

<sup>a)</sup> Ciò significa che il seggiolino deve essere utilizzato esclusivamente nelle automobili incluse nell'elenco dei modelli di veicoli fornito in allegato. L'elenco viene costantemente aggiornato. La versione più aggiornata è disponibile presso le nostre sedi oppure su [www.britax.com](http://www.britax.com)

È possibile utilizzare il seggiolino auto come riportato di seguito:

in direzione di marcia	si
in senso contrario alla direzione di marcia	no <sup>1)</sup>
con cintura a 2 punti	no
con cintura a 3 punti <sup>2)</sup>	si
con i punti di fissaggio ISOFIX (tra la superficie di seduta e lo schienale)	si
sul sedile del passeggero	si <sup>3)</sup>
sui sedili posteriori esterni	si
sul sedile posteriore centrale (con cintura a 3 punti)	si <sup>4)</sup>

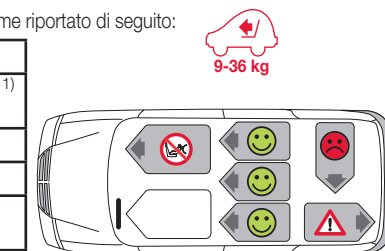

- <sup>1)</sup> L'utilizzo è consentito solamente su un sedile dell'auto rivolto all'indietro (ad es. van, minibus), che è omologato anche per il trasporto di adulti. L'airbag per il sedile deve essere disattivato.
- <sup>2)</sup> La cintura deve essere omologata a norma ECE R 16 (o norma comparabile), riconoscibile ad es. dalla "E", "e" contornata sull'etichetta di collaudo attaccata alla cintura.
- <sup>3)</sup> In caso di airbag anteriore: spostare il sedile passeggero all'indietro, fare riferimento alle istruzioni riportate nel manuale del veicolo.
- <sup>4)</sup> L'utilizzo non è possibile se è presente soltanto una cintura a 2 punti.

## 5. SOSTITUZIONE IMBRACATURA

- Smontate la cintura a 5 punti**
1. Allentate le cinture il più possibile (vedi 9.1).
  2. Spostate in alto il regolatore in altezza delle cinture (24) (vedi 8.1).
  3. Sganciate le cinture spalle (13) dalla parte di collegamento (14).
  4. Agganciate la parte di collegamento (14), in basso sullo schienale (04), al suo supporto (11).
  5. Spingete gli occhielli dell'imbottitura spalle (18) dall'anima del regolatore in altezza delle cinture (24) verso il basso.
  6. Estrae le cinture spalle (13) e gli occhielli dell'imbottitura spalle (18) dai passanti della cintura.
  7. Aprite la chiusura in velcro dell'imbottitura del bacino (21) ed estraete quest'ultima.
  8. Sganciate la cintura regolabile sul lato inferiore del seggiolino (23) dalla piastra metallica (27).
  9. Spingete di taglio la piastra metallica (27), con la quale è fissata la chiusura della cintura (19) della poltroncina, attraverso il passante della cintura (28).
  10. Aprite la chiusura della cintura (19).
  11. Inserite le cinture con le linguette di chiusura (30) attraverso il passante della cintura addominale del rivestimento.
  12. Inserite la chiusura della cintura (19) sotto il rivestimento nel vano portaoggetti (31) nello schienale (04).
  13. Inserite la cintura regolabile (23) sotto il rivestimento.
  14. Fissate le imbottiture spalle (18) e le cinture spalle (13) negli occhielli di gomma (32) sui passanti della cintura (15).
- Montate la cintura a 5 punti**
- ▶ Per montare le cinture, procedere in ordine inverso.
  - PERICOLO!** Tirando con forza le cinture spalle (13) verificare il fissaggio saldo della cintura a 5 punti.

- PERICOLO!** Non utilizzate mai il seggiolino auto per bambini con il metodo di installazione A senza che la chiusura della cintura sia posizionata correttamente e l'imbottitura spalle (i bordi dritti dell'imbottitura devono andare uno verso l'altro). Accertatevi che la piastra metallica della chiusura della cintura sia ben fissata.
- CAUTELA!** Assicuratevi che le cinture non siano attorcigliate e che siano infilate correttamente nei passanti posti sul rivestimento.

## 6. CURA E MANUTENZIONE

Accertatevi di utilizzare esclusivamente rivestimenti di ricambio BRITAX RÖMER originali, in quanto il rivestimento costituisce parte integrante del seggiolino per auto per bambini ed è fondamentale al fine di garantire che il sistema funzioni correttamente. I rivestimenti di ricambio sono disponibili presso il rivenditore specializzato.

- È possibile rimuovere il rivestimento e lavarlo secondo le indicazioni riportate sull'etichetta.
- I componenti in plastica possono essere lavati usando acqua saponata. Non servirsi di detergenti aggressivi (ad es. solventi).

**PERICOLO!** Non è consentito utilizzare il seggiolino auto per bambini senza l'apposito rivestimento.

**ATTENZIONE!** Non rimuovete mai le linguette di chiusura (30) dalle cinture.

- Rimozione del rivestimento**
1. Regolate il poggiatesta verso l'alto (16) (vedi 9.1).
  2. Sganciate il lato del rivestimento e gli occhielli in gomma dal retro del poggiatesta (16).
  3. Rimuovete il rivestimento del poggiatesta (16).
  4. Sganciate gli occhielli in gomma dallo schienale (04), dalle viti di arresto.
  5. Allentate le cinture spalle (13) (vedi 9.2).
  6. Aprite la chiusura in velcro dell'imbottitura del bacino (21) ed estraete quest'ultima.
  7. Aprite i pulsanti a sinistra e a destra sul rivestimento dello schienale (04).
  8. Sfilate la chiusura della cintura (19) e la cintura regolabile (23) dal rivestimento.
  9. Sul lato inferiore del seggiolino sganciate l'occhiello elastico del rivestimento sulle viti e sui coperchi (24).
  10. Tirate con cautela il lato del rivestimento sullo schienale (04) lateralmente sopra il SICT (08).
  11. Applicare il rivestimento con lo spazio libero sul poggiatesta (16).
- ▶ È possibile lavare il rivestimento secondo le indicazioni riportate sull'etichetta.
- Applicazione del rivestimento**
- ▶ Per applicare il rivestimento, procedete in ordine inverso.
  - CAUTELA!** Assicuratevi che le cinture non siano attorcigliate e che siano infilate correttamente nei passanti posti sul rivestimento.

## 7. CURA DELLA CHIUSURA DELLA CINTURA

Prerequisito per la sicurezza del bambino è il corretto funzionamento della chiusura della cintura. I malfunzionamenti della chiusura della cintura sono solitamente causati da accumuli di sporco o corpi estranei.

Possibili errori:

- Premento il tasto rosso di sblocco, si rilasciano lentamente le linguette di chiusura.
- Le linguette di chiusura non scattano più in posizione (ciò significa che verranno nuovamente rilasciate quando si tenta di inserirle insieme).
- Le linguette scattano in posizione in modo impercettibile.
- Si riesce a inserire insieme le linguette di chiusura solo con difficoltà (avvertite resistenza).

▶ **Rimedio:** Lavate la chiusura della cintura affinché funzioni di nuovo:

- Pulizia della chiusura della cintura**
1. Smontate la chiusura della cintura (19) (vedi 5.1).
  2. Lasciate in ammollo la chiusura (19) almeno per 1 ora in acqua calda e detersivo per piatti.
  3. Sciacquate accuratamente la chiusura della cintura (19) e asciugatela.
  4. Spingete di taglio la piastra metallica (27) dall'alto verso il basso attraverso il passante della cintura (28) nel rivestimento e attraverso la poltroncina.
  5. Ruotate la piastra metallica (27) di 90° e agganciate la cintura regolabile (23) nella piastra metallica (27) (5.8).
  - PERICOLO!** Tirando con forza la chiusura della cintura (19) verificare il fissaggio saldo della stessa.
  6. Inserite l'imbottitura del bacino (21) nel passante della cintura e fissatela alla chiusura della cintura con il velcro.

**SMALTIMENTO:**  
 Per lo smaltimento osservate le disposizioni vigenti in materia del proprio Paese.

Smaltimento dell'imballaggio	Container per cartone
Rivestimento sedile	Rifiuti indifferenziati, recupero termico
Componenti in plastica	Conformemente all'etichettatura nel container previsto
Componenti in metallo	Container per metalli
Cinghie	Container per poliestere
Linguetta e sistema di chiusura	Rifiuti indifferenziati

**9 - 36 kg**  
**(~9 m. - 12 a.)**

**britax**  
**römer**

## EVOLVA 1-2-3 SL SICT

IT

Istruzioni per l'uso



## 8. OPERAZIONI PREPARATORIE

Per prima cosa leggete il paragrafo con il tipo di installazione desiderato.

**Solo per il tipo di installazione A2 e B2 (ISOFIT)**



- Se il proprio veicolo non è dotato di ausili di innesto ISOFIX di serie, fissare i due ausili (02) forniti insieme al seggiolino\* con l'incavo rivolto verso l'alto sui due punti di fissaggio ISOFIX (01) del proprio veicolo.

**Consiglio!** I punti di fissaggio ISOFIX si trovano fra la superficie di seduta e lo schienale del sedile dell'auto.

\* Gli ausili di innesto facilitano il montaggio del seggiolino auto per bambini per mezzo dei punti di fissaggio ISOFIX ed evitano danni ai rivestimenti dei sedili del veicolo. Se non vi servono, rimuoveteli dal seggiolino e conservateli in un luogo sicuro. Nei veicoli con schienale reclinabile, gli ausili di innesto devono essere rimossi prima di reclinare lo schienale. Qualsiasi problema che dovesse verificarsi è di norma causato da sporco o corpi estranei presenti sugli ausili di innesto e sui ganci. Rimuovere qualsiasi traccia di sporco ed eventuali corpi estranei per porre rimedio a questo tipo di problemi.

**Solo per tipo di installazione A (gruppo 1 / 9-18 kg)**


**2.A** Accertatevi che la cintura a 5 punti sia correttamente montata (vedi 5).

**3.A** Regolate il poggiatesta (16) del seggiolino auto per bambini in base all'altezza del vostro bambino (vedi 8.1).

**Solo per tipo di installazione B (gruppo 2 + 3 / 15-36 kg)**

**2.B** Smontate la cintura a 5 punti (vedi 5).

**3.B** Regolate il poggiatesta (16) del seggiolino auto per bambini in base all'altezza del vostro bambino (vedi 8.2).



**Per TUTTI i tipi di installazione**

**4.** Regolate come desiderate l'angolo di inclinazione del seggiolino auto per bambini

**Per posizione diritta:** Spostate il cuneo distanziatore (12) nella posizione posteriore.


**Per posizione all'indietro:** Spostate il cuneo distanziatore (12) nella posizione anteriore.

**Consiglio!** Se la cintura del veicolo dovesse essere troppo corta al momento del montaggio, potrebbe essere utile utilizzare il seggiolino per bambini in posizione diritta.

**5.** Posizionate il seggiolino auto per bambini in direzione di marcia su uno dei sedili omologato per l'utilizzo.

**6.** Se il poggiatesta del sedile del veicolo pregiudica la sicurezza del seggiolino auto per bambini, è necessario smontarlo (vedi Istruzioni d'uso del veicolo).

Assicurarsi di mettere il poggiatesta smontato in un posto adatto in automobile, in modo che non possa scivolare via.



**7.** Ruotate il SICT (08) in senso antiorario (sul lato più vicino alla porta del veicolo) finché non si trova a 5 mm dalla porta del veicolo o non è ruotato al massimo verso l'esterno.

### 8.1 Regolazione del poggiatesta / montaggio con la cintura a 5 punti

Un poggiatesta regolato correttamente (16) assicura lo scorrimento ottimale delle cinture spalle (13) e offre al vostro bambino una protezione ideale.



Il poggiatesta (16) deve essere regolato in modo tale che le cinture per le spalle (13) si trovino all'altezza delle spalle del bambino.

**CAUTELA!** Le cinture spalle (13) non devono passare dietro la schiena del bambino, all'altezza delle orecchie o sopra.

**Per adeguare l'altezza delle cinture spalle:**

**1.** Allentate il più possibile la cintura a 5 punti del seggiolino il più possibile (vedi 9.1).

**Posizione di riposo del seggiolino auto per bambini:**

**2.** Ribaltare verso l'alto il regolatore in altezza delle cinture (24) e spostatelo contemporaneamente per regolare la giusta altezza delle cinture spalle (13). Bloccare il regolatore in altezza delle cinture (24) lasciandolo nella posizione più adatta al bambino.

### 8.2 Regolazione del poggiatesta con la cintura a 3 punti


Un poggiatesta regolato correttamente (16) assicura lo scorrimento ottimale della cintura diagonale (25) e offre al vostro bambino una protezione ideale.



Il poggiatesta (16) deve essere regolato in modo tale che tra le spalle del vostro bambino e il poggiatesta (16) sia presente uno spazio di due dita di larghezza.

**Per adattare l'altezza del poggiatesta alle dimensioni del bambino, procedere come indicato di seguito:**

**1.** Spostate il regolatore in altezza delle cinture (24) nella sua posizione superiore (vedi 8.1).



- Smontate la cintura a 5 punti (vedi 5).
- Fate prendere posto al vostro bambino sul seggiolino.
- Premete il regolatore del poggiatesta (03) sul lato posteriore dello stesso (16).
- Ora il poggiatesta è sbloccato.**
- Ora potete regolare il poggiatesta sbloccato (16) all'altezza desiderata. Non appena viene rilasciato il regolatore del poggiatesta (03), questo si blocca (16).
- Controllate l'altezza. Nel caso in cui il poggiatesta fosse (16) sempre troppo alto nonostante la posizione più bassa, potete eseguire un ulteriore adattamento con il regolatore in altezza delle cinture (24), come descritto nel paragrafo 8.1.

## 9. MONTAGGIO

**ATTENZIONE!** Per la protezione del veicolo:

- Su specifici rivestimenti di sedili realizzati con materiali più delicati (ad es. velluto, pelle, ecc.), l'uso di seggiolini per bambini può causare segni di usura. Per proteggere in modo ottimale i rivestimenti dei sedili, consigliamo l'uso del supporto protettivo per seggiolini BRITAX RÖMER, disponibile nella nostra gamma di accessori.

### A1

GRUPPO 1 (9-18 kg)

Installazione con la cintura a 3 punti del veicolo

EVOLVA 1-2-3 SL SICT viene montato in modo fisso nel veicolo con la cintura a 3 punti. Il bambino verrà poi allacciato nel proprio seggiolino con la cintura a 5 punti del veicolo.

- Eseguite le operazioni descritte al capitolo "8. OPERAZIONI PREPARATORIE".
- Eseguite le operazioni **Cintura a 3 punti del veicolo** descritte al capitolo A2.
- Tirate il seggiolino auto per bambini a scatti in avanti per assicurarsi che sia fissato saldamente.
- Allacciate il bambino come descritto al capitolo "9.1 Allacciare il bambino con la cintura a 5 punti".
- Eseguite le operazioni descritte al capitolo "9.3 Lista di controllo".

### A2

GRUPPO 1 (9-18 kg)















Installazione con ISOFIT e cintura a 3 punti del veicolo

EVOLVA 1-2-3 SL SICT viene montato in modo fisso nel veicolo con ISOFIT e la cintura a 3 punti. Il bambino verrà poi allacciato nel proprio seggiolino con la cintura a 5 punti del veicolo.

- Eseguite le operazioni descritte al capitolo "8. OPERAZIONI PREPARATORIE".
- ISOFIT 1/3**
  - Aprire il coperchio più distante dalle portiere dell'auto (09).
  - Tenete premuto il pulsante di regolazione (10) ISOFIT ed estraete completamente il braccio di arresto ISOFIT più distante dalle (07) portiere dell'auto.
  - Premete il pulsante di sicurezza rosso ISOFIT (06) per assicurarsi che il gancio del braccio di arresto ISOFIT (07) sia aperto e pronto per l'uso.
  - Inserite il braccio di arresto ISOFIT (07) nell'ausilio di innesto (02), finché il braccio di arresto ISOFIT (07) non si innesta udibilmente con un "clic".
  - PERICOLO!** Verificate, tirando il braccio di arresto ISOFIT (07), che questo sia fissato correttamente.
- Aprire il coperchio più vicino alle portiere dell'auto (09).
- Tenete premuto il pulsante di regolazione (10) ISOFIT ed estrarre completamente il braccio di arresto ISOFIT più vicino alle (07) portiere dell'auto.
- Premete il pulsante di sicurezza rosso ISOFIT (06) per assicurarsi che il gancio del braccio di arresto ISOFIT (07) sia aperto e pronto per l'uso.
- Inserite il braccio di arresto ISOFIT (07) nell'ausilio di innesto (02), finché il braccio di arresto ISOFIT (07) non si innesta udibilmente con un "clic".
- PERICOLO!** Verificate, tirando il braccio di arresto ISOFIT (07), che questo sia fissato correttamente.

### 3. Cintura a 3 punti del veicolo

- Posizionate la cintura diagonale (25) tra il poggiatesta (16) e lo schienale (04) del seggiolino. Accertatevi che la cintura non sia attorcigliata.
- ATTENZIONE!** Per i prossimi passaggi, accertatevi che le cinture non siano girate.
- Inserite la cintura addominale (26) nella guida della cintura di colore rosso chiaro (20).
- Unite circa 80 cm della cintura diagonale (25) e della cintura addominale (26).



- Scostate leggermente il seggiolino dal sedile.
- Dalla **parte anteriore** inserite la cinghia attraverso il **primo** passante (15) dello schienale (04).
- Portate la cintura del veicolo **da dietro a davanti** attraverso il **secondo** passante della cintura (15) e fate scattare la linguetta nella chiusura della cintura dell'auto (34) con un "clic".
- Inserite la cintura diagonale (25) e la cintura addominale (26) sul lato della chiusura della cintura dell'auto nella guida della cintura di colore rosso chiaro (20) della chiusura della cintura dell'auto (34).
- Premete con forza con un ginocchio sul seggiolino per bambini. Allo stesso tempo tirate con forza verso l'alto la cintura diagonale (25) in basso sulla chiusura della cintura dell'auto.
- Tenete saldamente la cintura diagonale in basso e tirate in avanti (15) la cintura diagonale (25) sopra il passante. Togliete il peso dal seggiolino auto per bambini e tirate la cintura diagonale per bloccarla (25).
- ATTENZIONE!** La chiusura della cintura dell'auto (34) non deve trovarsi nella guida della cintura di colore rosso chiaro (20).

### 4. ISOFIT 2/3









- Tirate saldamente **a sinistra e destra** le cinture regolabili ISOFIT una dopo l'altra (29) e contemporaneamente fate scorrere dietro il seggiolino.
- Inserite le cinture regolabili ISOFIT (29) nelle apposite aperture su entrambi i lati e richiudete i coperchi su entrambi i lati (24).

### 5. ISOFIT 3/3 e cintura a 3 punti del veicolo

Tirate il seggiolino auto per bambini a scatti in avanti per assicurarsi che sia fissato saldamente e controllate di nuovo i bracci di arresto ISOFIT (07) per verificare che entrambi siano completamente innestati.

## 9.1 Allacciare il bambino con la cintura a 5 punti

Tanto più la cintura fascia in modo aderente il corpo del bambino, quanto più sicuro sarà il bambino. Evitate dunque che il bambino indossi abiti pesanti



- Aprire la chiusura della cintura (19) (premendo il tasto rosso).
- Premete il tasto di regolazione (22) e tirate contemporaneamente le due cinture spalle (13) sotto le imbottiture spalle (18) in avanti.
- Fate prendere posto al vostro bambino sul seggiolino auto.
- Verificate la corretta regolazione del poggiatesta (16) e, se necessario, adattatela [vedi 8.1].
- Accertatevi che la schiena del bambino aderisca allo schienale del seggiolino auto.
- Mettere insieme entrambe le linguette di chiusura (30) e collegarle l'una all'altra prima di inserirle nella chiusura della cintura (19): si dovrebbe sentire un "clic".
- Tirare le cinture spalle (13) per tendere la cintura addominale e assicurarsi che l'imbracatura aderisca in modo piatto.
- CAUTELA!** Le cinture gambe (35) devono passare il più in basso possibile sulle anche del vostro bambino.
- Tirate la cintura regolabile (23) fino a sentire un "clic".
- ATTENZIONE!** Tirate la cintura regolabile (23) dritta in avanti (non in maniera obliqua verso l'alto o il basso). Tirate le imbottiture spalle (18) nuovamente verso il basso.
- Tirate ancora la cintura regolabile (23) fino a sentire un "clic": questo indica che l'imbracatura è sufficientemente stretta.

### B1

GRUPPO 2-3 (15-36 kg)

Installazione con la cintura a 3 punti del veicolo

EVOLVA 1-2-3 SL SICT non viene montato saldamente in auto, bensì semplicemente assicurato con il bambino per mezzo della cintura a 3 punti del veicolo.

- Eseguite le operazioni descritte al capitolo "8. OPERAZIONI PREPARATORIE". Accertatevi che lo schienale (04) aderisca allo schienale del sedile dell'auto.
- Eseguite i passaggi descritti al capitolo "9.2 Allacciare il bambino con la cintura a 3 punti".

### B2











GRUPPO 2-3 (15-36 kg)

Installazione con ISOFIT e cintura a 3 punti del veicolo

EVOLVA 1-2-3 SL SICT viene montato saldamente in auto con ISOFIT. Il bambino verrà poi allacciato nel proprio seggiolino del veicolo con la cintura a 3 punti del veicolo.

- Eseguite le operazioni descritte al capitolo "8. OPERAZIONI PREPARATORIE".
- Eseguite le operazioni ISOFIT descritte al capitolo A2.
- Tirate il seggiolino auto per bambini a scatti in avanti per assicurarsi che sia fissato saldamente e controllate di nuovo i bracci di arresto ISOFIT (07) per verificare che entrambi siano completamente innestati.
- Seguire la procedura descritta nei capitoli 9.2 e 9.3.

## 9.2 Allacciare il bambino con la cintura a 3 punti



- Fate prendere posto al vostro bambino sul seggiolino.
- Estrarre la cintura del veicolo e farla passare davanti al bambino verso la chiusura della cintura (34).
- PERICOLO!** Accertarsi che la cintura del veicolo non sia attorcigliata, poiché altrimenti non è data la piena efficacia protettiva del sistema di ritenuta.
- Far scattare la linguetta nella chiusura della cintura (34) con un CLIC.
- Inserire la cintura diagonale (25) e la cintura addominale (26) sul lato della chiusura della cintura dell'auto (34) nella guida della cintura di colore rosso chiaro (20) del seggiolino auto per bambini.
- PERICOLO!** La chiusura della cintura dell'auto (34) non deve trovarsi nella guida della cintura di colore rosso chiaro (20).
- Inserire la cintura addominale (26) sull'altro lato del cuscino di seduta sempre nella guida della cintura di colore rosso chiaro (20).
- PERICOLO!** La cintura addominale (26) deve passare, su entrambi i lati, il più in basso possibile sui fianchi del bambino.
- Inserire la cintura diagonale (25) nel supporto cintura di colore rosso scuro (17) del poggiatesta (16), fino a quando viene a trovarsi completamente inserita in posizione non attorcigliata nel supporto (17).
- Consiglio!** Qualora lo schienale (04) nasconda il supporto cintura (17), è possibile spostare il poggiatesta (04) verso l'alto. Ciò permette di inserire facilmente la cintura diagonale (25). A questo punto riportare il poggiatesta (16) all'altezza corretta.
- Accertatevi che la cintura diagonale (25) scorra sulla clavicola del vostro bambino e non si trovi in corrispondenza della gola.
- Consiglio!** È possibile regolare in altezza il poggiatesta (16) anche in auto.
- PERICOLO!** La cintura diagonale (25) deve scorrere all'indietro trasversalmente. È possibile regolare lo scorrimento della cintura con l'avvolgitore regolabile del proprio veicolo.
- PERICOLO!** La cintura diagonale (25) non deve mai essere fatta passare davanti per arrivare all'avvolgitore della cintura dell'auto. In tal caso utilizzare il seggiolino per bambini soltanto sul sedile posteriore.
- Tendete la cintura del veicolo, tirando la cintura diagonale (25).

## 9.3 Lista di controllo

- Per la sicurezza del bambino, prima di ogni viaggio verificare che ...**
- il seggiolino auto per bambini sia fissato saldamente,
- le cinture siano tese e non attorcigliate,
- il SICT (08) sia utilizzato correttamente,
- il poggiatesta (16) sia adeguato correttamente all'altezza del bambino.

### Solo per tipo di installazione A (gruppo 1)

- la cintura diagonale scorra (25) tra il poggiatesta (16) e lo schienale (04),
- le cinture del seggiolino da auto aderiscano al corpo, senza comprimere il bambino,
- le linguette di chiusura (30) siano incastrate (19) nella chiusura della cintura,
- le imbottiture spalle (18) aderiscano correttamente al corpo.

### Solo per tipo di installazione B (gruppo 2 + 3)

- la cintura diagonale (25) scorra attraverso il supporto cintura (17) di colore rosso scuro (16) del poggiatesta,
- la cintura addominale scorra (26) su entrambi i lati del cuscino di seduta nelle guide della cintura di colore rosso chiaro (20),
- la cintura diagonale scorra (25) sul lato della chiusura della cintura dell'auto (34) sempre nella guida della cintura di colore rosso chiaro (20) del seggiolino auto per bambini,
- la cintura diagonale (25) scorra all'indietro trasversalmente,
- la chiusura della cintura dell'auto (34) non si trovi nella guida della cintura di colore rosso chiaro (20) del cuscino di seduta.

### Solo per il tipo di installazione A2 e B2 (ISOFIT)

- il seggiolino sia bloccato su entrambi i lati con i bracci di arresto ISOFIT (07) nei punti di fissaggio ISOFIT (01).